

Нет автора

**Форма одежды для
начсостава бронетанковых
войск и воздушных сил РККА**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84-4
А22

А22 **автора Н.**
Форма одежды для начсостава бронетанковых войск и воздушных сил РККА
/ Нет автора – М.: Книга по Требованию, 2022. – 56 с.

ISBN 978-5-519-75165-0

ISBN 978-5-519-75165-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2022

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2022

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Измерение шинели в готовом виде (прил. 3)

№ по порядку	Наименование мест измерений	Длина	Р о с т								Допускаемые отклонения
			1	2	3	4	5	6	6		
			Р а з м е р								
			44	46	48	50	52	54	56		
1	Расстояние от шва втачки воротника до верхнего края хлястика.	мал.	36	37	38	39	40	41	41,5	±0,5	
		бол.	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42	±0,5	
2	Длина шинели посредине спины от шва втачки воротника до низа.	мал.	103,5	107,5	111,5	115,5	119,5	123,5	124	±1	
		бол.	106,5	110,5	114,5	118,5	122,5	126,5	127	±1	
3	Длина разреза (шлицы) от низа до скрепки.	мал.	47,5	50,5	53,5	56,5	59,5	62,5	62,5	±0,5	
		бол.	49,5	52,5	55,5	58,5	61,5	64,5	64,5	±0,5	
4	Ширина спины на уровне локтевых швов рукавов . .		39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	±0,5	
5	Длина столбика посредине		6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25	±0,2	
6	Ширина столбика посредине		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	±0,2	
7	Длина хлястика посредине		22	23	24	25	26	27	28	±0,5	
8	Ширина хлястика посредине		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	±0,2	
9	Ширина груди от шва втачки рукава до края борта. Измеряется для 3 роста на расстоянии 17 см от втачки конца воротника (примечание 1)		32,7	33,5	34,2	35,0	35,7	36,5	37,2	±0,5	
10	Длина переда от угла горловины и плечевого шва до низа, на расстоянии 18 см от края борта	мал.	106	110,2	114,5	118,7	123	127,2	127,7	±1	
		бол.	109	113,2	117,5	121,7	126	130,2	130,7	±1	
11	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана.	мал.	47	48,2	49,5	50,7	52	53,5	53,7	±0,5	
		бол.	47,2	49,0	50,2	51,5	52,7	54,0	54,5	±0,5	

№ по порядку	Наименование мест измерений	Длина	Р о с т							Допускаемые отклонения
			1	2	3	4	5	6	6	
			Р а з м е р							
			44	46	48	50	52	54	56	
12	Длина борта от шва втачки конца воротника до уровня нижней петли и пуговицы. Измеряется параллельно краю борта.	мал.	40,2	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	±0,5
бол.		41	42	43	44	45	46	46,5	±0,5	
13	Длина рукава с обшлагом от высшей точки оката до низа. Измеряется по середине.	мал.	61,5	63	64,5	66	67,5	69	69,5	±1
бол.		62,5	64	65,5	67	68,5	70	70,5	±1	
14	Ширина измеряется на уровне глуб. ны проймы от сгиба складки до края борта		64	66	68	70	72	74	76	±1
15	Ширина низа по прямой от края борта до края разреза (шлицы)	мал.	96,7	100,2	104,2	107,2	111,7	115,8	118,7	±1
бол.		97,5	101	105	108,5	112,5	116	119,5	±1	
16	Расстояние от края борта до переднего угла кармана . . .		25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	±0,5
17	Величина входа в карман		16	16,2	16,5	16,7	17	17,2	17,5	±0,2
18	Ширина клапана по середине		7,2	7,2	7,5	7,5	7,7	7,7	7,7	±0,5
19	Ширина рукава по линии глубины проймы		21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	25	25,7	±0,5
20	Ширина рукава в локте. Измеряется на половине длины переднего шва вместе с обшлагом . .		20,8	21,4	22	22,6	23,2	23,8	24,4	±0,5
21	Ширина рукава внизу		16,2	16,6	17	17,4	7,8	18,2	18,6	±0,5
22	Ширина обшлага по середине		12	12	12	12	12	12	12	±0,5

№ по порядку	Наименование мест измерений	Длина	Р о с т							Допускаемые отклонения
			1	2	3	4	5	6	6	
			Р а з м е р							
			41	46	48	50	52	54	56	
23	Длина воротника по прямой от одного конца до другого. Измеряется со стороны нижнего воротника		45	46,5	48	49,5	51	52,5	54	±0,5
24	Ширина воротника посредине. Измеряется по нижнему воротнику		13	13	13	13	13	13	13	±0,5
25	Ширина воротника в концах. Измеряется по краю нижнего воротника		11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	±0,5
26	Ширина подборта сверху до подкладки на уровне пришива концов воротника		16,5	16,7	17	17,2	17,5	17,5	18	±0,5
27	Ширина подборта внизу		6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,5
28	Глубина бокового кармана		21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	±0,5
29	Величина входа в грудной карман в подкладке		16,5	16,5	17	17,5	17,5	17,5	17,5	±0,5
30	Глубина грудного кармана в подкладке		19	19	19	19	19	19	19	±0,5

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Измерения ширины груди (измерение 1) производятся в размерах больше 3 роста ниже, а меньше 3 роста выше на 0,5 см для каждого роста.

2. Отклонения в пп. 2 и 10 допускаются при стандартном покателе и не допускаются отклонения в п. 2 в сторону увеличения, а в п. 10 в сторону уменьшения или наоборот.

3. При индивидуальной пошивке можно придерживаться данных размеров с учетом длины шинели от пола 40—45 см.

Нижняя петля находится на линии борта, а третья на 11,5 см выше нижней петли; четвертая на 11,5 см выше третьей. Расположение петель на рисунке показано для 3-го роста. Расстояние 3 и 4 петель в больших ростах увеличивается, а в меньших ростах уменьшается на 0,3 см для каждого роста.

От края борта петли отстоят на 2,5 см. Длина петель 3 см.

Верхняя петля обметывается со стороны подборта и все петли делаются с круглой дырочкой.

7. Пуговицы пришиваются на обоих полочках вручную двойной ниткой, делая не менее 6 проколов нитками № 1 или 7 проколов нитками № 10 в ушко, нитка с внутренней стороны закрепляется.

8. Для прочности кармана по месту прореза с внутренней стороны прокладывается долевая полоска холста шириной 5 см, один конец которой пришивается к прокладке борта, другой втачивается в боковой шов.

Клапаны обтачиваются сатином швом шириной 0,5 см, с лицевой стороны прострачиваются двумя строчками: первая шириной 0,2 см, а вторая на расстоянии 1,5 см от первой и приутюживаются.

9. Нижняя часть прореза кармана обтачивается долевой полоской основной ткани швом шириной 0,5 см. Верхняя часть обтачивается по мелу клапаном швом шириной 2,5 см от обреза края клапанов.

Карманы прорезываются и вывертываются с таким расчетом, чтобы нижняя часть со стороны обтачки имела выпущенный кант шириной в 0,25 см; с лицевой стороны прострачивается двумя строчками: первая в шов канта, вторая на расстоянии 1,5 см от первой. С внутренней стороны к обрезающему краю обтачки притачивается тканевый карман швом шириной 1 см. Верхний край кармана прострачивается с лицевой стороны двумя строчками: первая шириной 0,25 см от шва притачки клапана, вторая на расстоянии 1,5 см от первой. В концах карманы прострачиваются тройной обратной строчкой и с наружной стороны ставятся ручные скрепки гарусом или шелком.

Боковые стороны тканевых карманов стачиваются выворотным швом.

10. На подкладке левой полочки имеется грудовой карман, заделанный рапкой длиной 16 см, шириной — 2 см. Карманы находятся на уровне третьей петли от низа. Низ подкладки подгибается на 1,5 см и с загибом обрезающего края на 0,5 см прострачивается одной строчкой по краю загиба. Бортовой край подкладки пришивается к подбortу швом шириной 1 см.

11. Составные части обтачки стачиваются швом шириной 0,5 см.

Разрез (шлица) посредине спины обтачивается швом шириной 0,5 см и швы разутюживаются. В левой подшлице выпускается наружу кант шириной 0,25 см и прострачивается двумя строчками: первая в шов канта, вторая на расстоянии 0,5 см от обрезающего края подшлицы. Правая подшлица перегибается, покрывая собой шов притачки и с лицевой стороны прострачивается по шву притачки. Вверху разрез скрепляется двумя поперечными строчками: первая у начала разреза, вторая на 1 см ниже первой и закрепляется тройной обратной строчкой. Концы обеих обтачек с внутренней стороны должны попасть под обе строчки.

На левой подшлице обметываются 3 петли, расположенные на равном расстоянии между собой, т. е. между верхней скрепкой и краем низа.

На правой подшлице пришиваются малые общеармейские пуговицы.

12. С внутренней стороны складки в середину сгибов от верхнего края до талии прокладывается бортовая тесьма, в области лопаток делается под тесьмой припосадка от 1,5 до 2 см и сутюживается. Спинка должна быть изготовлена так, чтобы в одетом виде складка как вверх, так и вниз не расходилась и шлица могла быть видна только при ходьбе.

Верх складки на расстоянии 9 см стачивается, середина складки и сгиба разутюживаются и на линии талии сгибы (складки) оттягиваются.

13. Спинка сверху делается на подкладке, длиной ниже талии на 12 см. Внизу подкладка подгибается на 1,5 см и с загибом обрезаемого края на 0,5 см прострачивается одной строчкой по краю загиба. С лицевой стороны на расстоянии 8—9 см от пришива воротника делается на складках машинная скрепа, простроченная двумя поперечными строчками шириной между собой 0,4 см, а длиной от 10 до 11 см.

На нижней строчке на сгибах делается вручную скрепа.

14. По линии талии с обеих сторон складки имеются 2 складочки (защипы) длиной в зависимости от роста от 20 до 22 см, шириной 1,5 см. К верхнему и нижнему концам складочки сходят на нет и приутюживаются в сторону средней складки.

15. Столбики загибаются шириной 0,75 см и пристрачиваются к боковым краям спинки двумя строчками: первая шириной 0,2 см от края, вторая на расстоянии в 5 см от первой.

16. Боковые и плечевые швы стачиваются швом шириной 1 см, в концах закрепляются и разутюживаются.

17. На груди и по окружности проймы, кроме низа проймы подкладывается слой ваты. Подкладка в боковых и плечевых швах подшивается с загибом обрезаемого края на 1 см.

На боковых швах внизу подкладка полы и спинки должны совпасть вровень край с краем. Низ подкладки на уровне карманов подшивается. По пройме, спинке и ниже за линию боковой вытачки прокладывается бортовая тесьма и под ней слегка спинка и полочка припосаживаются.

Для поддержания правой полы пришивается со стороны подкладки к месту переднего конца левого кармана хлястик (язычок) из одинаковой ткани с подкладкой. Хлястик изготавливается из 4 слоев ткани с загибом обрезаемого края и прострачивается одной строчкой. На свободном конце хлястика пришивается пуговица или крючок.

18. Все швы нижнего воротника стачиваются швом шириной 0,5 см и разутюживаются. Воротник делается с прокладкой, стойка простегивается на машине. По отлету нижний воротник прострачивается зигзагообразными строчками, делая от 24 до 30 углсв. Отлет воротника отделяется хорошей утюжкой.

19. Концы и отлет нижнего воротника загибаются внутрь на 0,75 см и край приутюживается. На концы верхнего воротника нашиваются петлицы. Отлет нижнего воротника подгибается вручную, а с лицевой стороны прострачивается двумя строчками: первая шириной 0,2 см от края, вторая на расстоянии 1,5 см от первой.

Воротник приутюживается.

20. Нижний воротник втачивается в горловину ровно без посадки и растяжки горловины.

21. Верхний воротник соединяется с подбортом стачным швом шириной 0,75 см, а стойка воротника подшивается по подкладке вручную. Вешалка пришивается длиной 9—10 см, шириной 1 см и состоит из 4 слоев подкладочной ткани.

22. Передний и локтевой швы рукавов стачиваются швом шириной 1 см и разутюживаются. Верхний край обшлага загибается внутрь на 1 см, покрывая собой нижний край рукава на 2,5 см и пристачивается к рукаву двумя строчками, первая шириной 0,2 см, вторая на расстоянии 1,5 см от первой. Все швы рукавной подкладки стачиваются швом шириной 1 см и разутюживаются. Расстояние внутри между подгибом обшлага и краем рукава заполняется материалом одинаковой по толщине основной тканью.

Подкладка пришивается к обрезному краю обшлага швом шириной 1 см.

23. Рукава втачиваются без подкладки швом шириной 1 см, делая небольшую припосадку в окате и со стороны нижней половинки.

Правильность втачки рукавов определяется отнесностью рукавов параллельно линии борта. Под плечи в случае необходимости подкладываются выстеганные наплечники из ваты или же материала. Подкладка рукавов подшивается по пройме вручную с загибом 1 см внутрь и с той же припосадкой, что и верх рукавов.

24. Составные части подхлястика стачиваются швом шириной 0,5 см и разутюживаются. Верх хлястика загибается внутрь шириной 0,75 см и приутюживается и хлястик прострачивается вместе с подхлястиком двумя строчками: первая шириной 0,2 см от края, вторая на расстоянии 1,5 см от первой. В концах посредине хлястика на расстоянии 2 см от края обметываются по одной петли длиной 3 см и хлястик приутюживается.

25. Хлястик пристегивается на две пуговицы, пришитые на столбиках. Пуговицы расположены посредине столбика и совпадают (защипами) со складками. Пуговицы пришиваются также, как и на бортах.

26. По изготовлении шинель должна быть очищена от концов ниток, хорошо выутюжена и отпарена, чтобы не было лас (глянца).

27. Шинель по наружному виду и по качеству пошивки должна соответствовать утвержденному образцу.

Допуски. Подборта допускаются составные не более, чем из трех отрезков в нижней части (ниже петель).

Нижний воротник допускается составной, не более, чем из трех отрезков.

Обтачка левой стороны разреза допускается составная, не более, чем из двух отрезков.




Подхлястик допускается составной не более, чем из двух отрезков.

В полочках подкладки со стороны бокового шва допускается долевая надставка.


В спине по ширине полспинки допускается надставка в полукосом направлении.

Вверху верхней половинки рукавной подкладки допускается поперечная надставка, в нижней половинке в любом направлении.


**ШИНЕЛЬ ДЛЯ НАЧСОСТАВА БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК
И ВОЗДУШНЫХ СИЛ РККА**

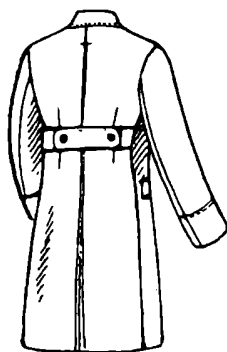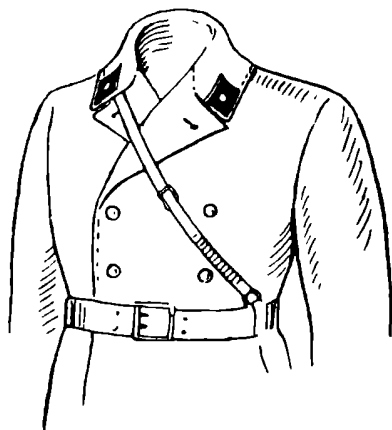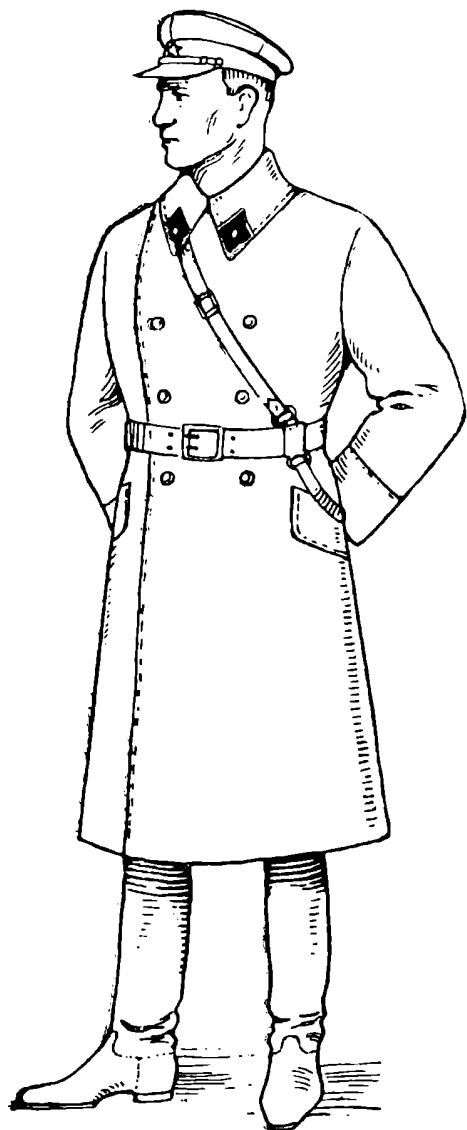

ИЗМЕРЕНИЯ ШИНЕЛИ В ГОТОВОМ ВИДЕ.

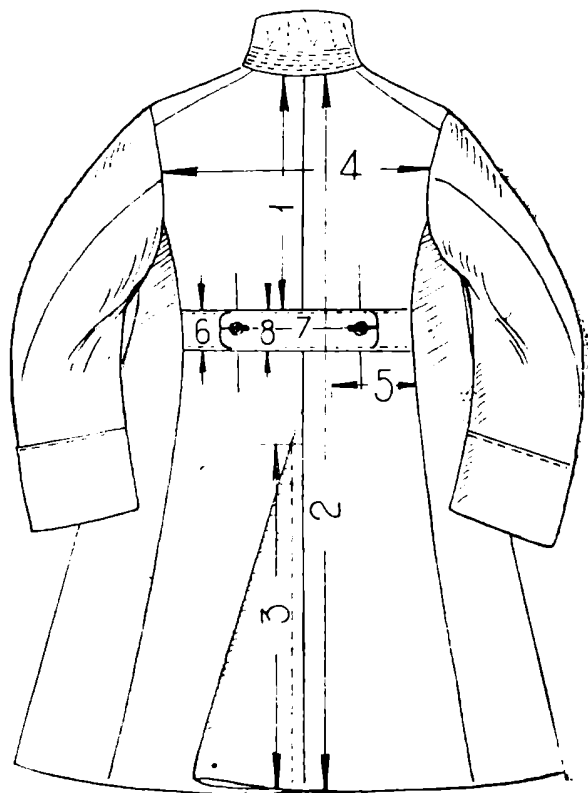

ИЗМЕРЕНИЯ ШИНЕЛИ В ГОТОВОМ ВИДЕ.

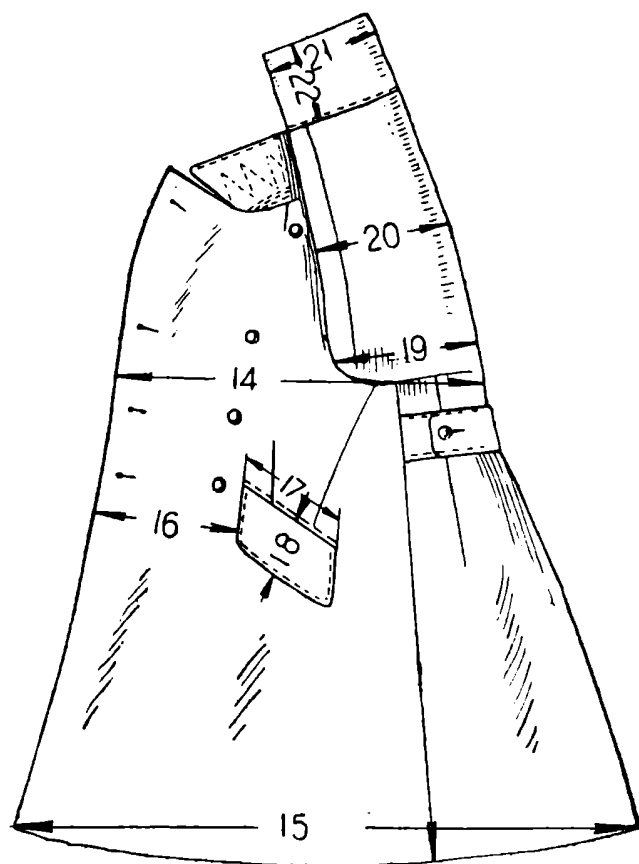

ИЗМЕРЕНИЯ ШИНЕЛИ В ГОТОВОМ ВИДЕ.

