

П.А. Федоров

Корзиночное производство и выделка плетеной мебели

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
П11

П11 **П.А. Федоров**
Корзиночное производство и выделка плетеной мебели / П.А. Федоров – М.:
Книга по Требованию, 2021. – 72 с.

ISBN 978-5-458-11195-9

Издание 5.

Практическое руководство для любителей и для преподавания в ремесленных и профессиональных школах. С 52 рисунками в тексте.

ISBN 978-5-458-11195-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

хорошо удобренной песчанной и торфянистой почвѣ. При благоприятныхъ климатическихъ условіяхъ мѣстности культура его даетъ очень хорошіе результаты.

Но при всѣхъ хорошихъ качествахъ бѣлоталь имѣетъ и свои недостатки и, главнымъ образомъ тотъ, что легко пускаетъ мелкіе сучья, обезцѣнивая прутья какъ матеріаль для корзиночнаго производства. Этотъ недостатокъ можно отчасти устранить болѣе густой посадкой ивы, именно до 200 тысячъ черенковъ на десятину, и тогда изъ общаго урожая получится около 40% прутьевъ, вполне годныхъ для дѣла.

Кромѣ того, бѣлоталь довольно чувствителенъ къ весеннимъ заморозкамъ, такъ какъ въ немъ сокъживаетъ ранѣе, чѣмъ въ простой ивѣ, отчего обильный урожай его болѣе обезпеченъ въ мѣстностяхъ, въ которыхъ весенній ростъ его не будетъ задержанъ морозами. Затѣмъ, въ сырое лѣто, и въ особенности если плантаціи не имѣютъ достаточнаго стока воды, на прутьяхъ ивы отъ сырости образуются бородавки. Такіе прутья будутъ ломки и потому не пригодны для плетенія корзины.

Въ западной Европѣ и, въ особенности во Франціи и Бельгіи, произрастаетъ ива красноцвѣтъ, получившая свое названіе не отъ окраски коры прутьевъ, а отъ своихъ яркихъ пурпурныхъ цвѣтовъ. У насъ въ Россіи эта порода ивы почти не культивируется для корзиночнаго дѣла даже тамъ, гдѣ по климатическимъ и почвеннымъ условіямъ могла бы дать прочную статью дохода.

Ива — красноцвѣтъ даетъ безусловно прекрасный матеріаль для корзиночныхъ издѣлій, такъ какъ прутья ея, несмотря на свою тонину, обладаютъ большою крепостью и гибкостью даже для очень тонкаго плетенія.

Для издѣлій, изготовляемыхъ изъ неочищенныхъ отъ коры прутьевъ, эта ива не годится, потому что кора этихъ прутьевъ быстро чернѣетъ и даетъ пятна, черезъ что издѣліе пріобрѣтаетъ некрасивый видъ.

Зато очищенные отъ коры они даютъ чрезвычайно цѣнный матеріаль для тонкихъ корзиночныхъ издѣлій изъ не колотыхъ (круглыхъ) прутьевъ, почему, хорошо

очищенные, они стоятъ всегда довольно дорого. Прутья этой ивы не совсѣмъ легко освобождаются отъ коры; поэтому, для болѣе успѣшной очистки, приходится предварительно прокипятить ихъ, послѣ чего эта операція выполняется успѣшно. По снятіи коры, тонкіе прутья получаютъ съ окраской въ цвѣтъ кожи, который они прочно удерживаютъ, что во многихъ случаяхъ служить въ ихъ пользу, придавая корзиночнымъ издѣліямъ особую оригинальную окраску кожаннаго цвѣта. Кромѣ того, эти прутья принимаютъ и болѣе интенсивно искусственную окраску, удерживая его въ товарѣ довольно продолжительное время; хорошо принимаютъ лакировку и полировку.

Изъ другихъ породъ ивы, пригодныхъ для корзиночнаго мастерства, упомянемъ объ уральской и каспійской ивахъ. Обѣ онѣ даютъ прекрасный матеріалъ для плетенія, въ особенности послѣдняя, которая уже черезъ 2 года послѣ насажденія даетъ длинные прутья, крѣпкіе, гибкіе, вполне пригодные для художественныхъ корзиночныхъ издѣлій, какъ напр. плетеной мебели, экрановъ, жардиньерокъ и проч.

Прутья каспійской ивы отличаются отъ прутьевъ другихъ породъ ивы темнокраснымъ цвѣтомъ своей коры, доходящимъ до темно-фіолетоваго. Этотъ красивый цвѣтъ коры позволяетъ употреблять прутья этой ивы въ неочищенномъ видѣ и даже на очень тонкія издѣлія.

Намъ остается упомянуть еще о весьма распространенной повсемѣстно въ Россіи породѣ ивы, известной подъ названіемъ бредины. Бредина растетъ въ видѣ куста и дерева, даетъ прутья малоприспособленные для плетенія корзинъ, а только для остова корзиночныхъ издѣлій.

Вмѣсто прутьевъ для плетенія корзинъ и другихъ мелкихъ корзиночныхъ издѣлій, кромѣ ивовыхъ прутьевъ употребляются и другіе матеріалы, какъ напр., солома тонко стебельный озимой пшеницы и ржи. Для вырощиванія этихъ злаковъ надо засѣять сѣменами небольшой уголокъ поля гуще обыкновеннаго и тогда получится этотъ сортъ соломы которую необходимо снать съ корня до наступленія спѣлости зерна. Насу-

шенная солома будетъ тонкая, мягкая, гибкая и не лопающаяся, какъ обыкновенная солома.

Снимая эту солому съ поля, срѣзаютъ корень и илосъ, а затѣмъ разкладываютъ тонкимъ слоемъ на солнцѣ для просушки и отбѣлки. Затѣмъ ее подвергаютъ еще бѣленію при помощи сѣрнистой кислоты, и тогда она идетъ въ дѣло или въ натуральномъ видѣ или же подкрашенная анилиновыми красками. Окраска производится также, какъ ивовыхъ прутьевъ.

Бѣленная и окрашенная солома идетъ чаще всего для изготовленія небольшихъ изящныхъ корзиночекъ, бонбоньерокъ и др. бездѣлушекъ для гостинной и дамской уборной, какъ напр., поддоновъ подъ лампы и подсвѣчники и проч.

Кромѣ соломы идетъ также тростникъ, расколотый и остроганный въ видѣ плоскихъ шинъ.

Тростникъ употребляется преимущественно привозный, въ изобиліи растущій въ сырыхъ лѣсахъ по побережью индійскаго Архипелага и, главнымъ образомъ, добываемыхъ въ Борнео, Суматрѣ и Малайскомъ полуостровѣ.

Тростникъ этотъ имѣетъ большое значеніе какъ вспомогательный матеріалъ корзиночнаго производства, вслѣдствіе своей твердой и блестящей оболочки, которая, предохраняя его отъ скорого разрушенія, придаетъ ему красивый видъ, а также благодаря той гибкости, которой онъ обладаетъ, онъ употребляется на всевозможныя издѣлія корзиночнаго производства; въ цѣльномъ кругломъ видѣ его употребляютъ вмѣсто ивовыхъ прутьевъ на изготовленіе корзинъ, употребляемыхъ для перегрузки угля (эти корзины получаютъ обручи и связи изъ тонкаго обручнаго желѣза): на выполненіе узоровъ въ ширмахъ при изготовленіи ивовой мебели, для украшенія и болѣе прочной связи корзинъ; для изготовленія вставокъ для газетъ, имѣющихъ довольно большой сбытъ въ гостинницахъ, кофейняхъ, ресторанахъ, трактирахъ и пр.; для изготовленія тростей для выколачиванія пыли, для изготовленія корпусовъ для портныхъ и большихъ гардеробныхъ, на которыя надѣваются платья для гарнитуры, для показа публикѣ и для сохраненія въ

ней фасона; наконецъ для многихъ другихъ предметовъ, находящихся себѣ всегда, при хорошемъ исполненіи, прочный сбытъ не только на внутреннихъ, но и на внѣшнихъ рынкахъ.

Тростникъ въ видѣ тонкой шины, кромѣ плетенія сидѣній для стульевъ, является цѣннымъ связывающимъ матеріаломъ при изготовленіи садовой мебели и прочихъ ивовыхъ издѣлій, а также хорошимъ матеріаломъ при изготовленіи такихъ плетеній, какъ поддонки для хозяйственныхъ цѣлей.

Заготовка прутьевъ.

Что касается времени уборки прутьевъ и срѣзыванія ихъ для плетенія корзины, то удобнѣе всего, какъ доказала практика, начинать такую уборку не ранѣе, какъ два года спустя послѣ насажденія ивовыхъ плантацій. Исключеніе изъ этого общаго правила составляетъ только ива—красноцвѣтъ, уборку прутьевъ которой можно производить уже въ первый годъ.

Каждая первая уборка прутьевъ, а въ особенности годовалыхъ, должна производиться съ большою осторожностью, чтобы не повредить молодому растенію. Срѣзывать надо ножницами (рис. 1), при употребленіи которыхъ молодыя растенія болѣе оберегаются отъ поврежденій. Болѣе толстые прутья, срѣзываемые въ послѣдующіе годы, можно обрѣзать обыкновеннымъ садовымъ ножомъ.

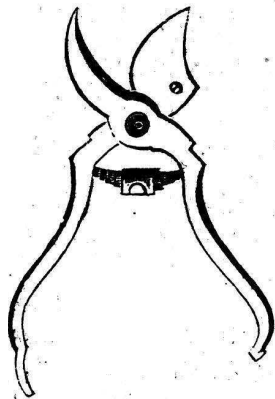


Рис. 1.

Вообще выборъ того или другого инструмента для срѣзыванія прутьевъ, зависитъ также и отъ высоты ивы но, во всякомъ случаѣ, растеніе наиболѣе сохраняется отъ поврежденій при срѣзываніи прутьевъ ножницами.

Прутья срѣзываются на разстояніи 1½ дюйма отъ ствола.

Относительно того, когда слѣдуетъ срѣзывать прутья, чтобы получить ихъ наиболѣе пригодными для очистки отъ коры, а также, чтобы получить матеріаль, пригодный для плетенія въ неочищенномъ видѣ, практика показала, что для прутьевъ, назначенныхъ идти въ дѣло съ корой—ноябрь и декабрь являются наиболѣе благопріятными мѣсяцами для срѣзыванія, тогда какъ для очищенныхъ отъ коры прутьевъ нѣкоторые корзинщики—мастера считаютъ мартъ наиболѣе благопріятнымъ мѣсяцемъ, такъ какъ срѣзанные въ мартъ прутья легче освобождаются отъ коры.

Послѣ срѣзыванія прутьевъ, съ извѣстной площади, приступаютъ къ уборкѣ ихъ съ плантаціи, причемъ они сортируются на три категоріи: въ первую отдѣляютъ всѣ тонкіе прутья, свободные отъ сучьевъ, дающіе хорошо очищенный отъ коры матеріаль; во вторую отдѣляютъ всѣ болѣе толстые прутья, сучковатые, длиною отъ 2 до 3 арш., которые связываются въ связки по 150 штукъ и идутъ или на черенки для закладки новыхъ плантацій или тутъ же освобождаются отъ побочных сучьевъ и поступаютъ потомъ въ неочищенномъ видѣ на изготовленіе остоновъ разныхъ болѣе крупныхъ корзиночныхъ издѣлій. Наконецъ, всѣ оставшіеся прутья составляютъ третью категорію и идутъ въ дѣло такъ же, какъ и прутья второй категоріи, неочищенными отъ коры; изъ нихъ изготовляютъ такъ называемый „зеленый“ или „сѣрый“ товаръ, находящій себѣ обширный сбытъ для упаковки плодовъ, раковъ, живыхъ птицъ и проч.

Хотя, какъ мы сказали выше, для полученія легко освобождающихся отъ коры прутьевъ нѣкоторые мастера-корзинщики считаютъ мѣсяць мартъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже апрѣль самыми удобными мѣсяцами для рѣзки, но этого не слѣдуетъ дѣлать, такъ какъ въ это время, когда плантаціи бываютъ въ полномъ соку, отъ срѣзыванія прутьевъ онѣ легко могутъ пострадать, поэтому неочищенный матеріаль цѣлесообразнѣе срѣзывать въ декабрь и январь, выбирая при этомъ прутья первой категоріи. Но, чтобы облегчить болѣе легкое отдѣленіе коры отъ прутьевъ послѣдніе погру-

жаютъ на нѣкоторое время въ воду, въ особые для этого устроенные копанцы-мочила, что и составляетъ первую операцію въ обработкѣ ивовыхъ прутьевъ на „бѣлый“ матеріалъ корзиночнаго производства.

Прутья второй и третьей категоріи назначенные на черенки и на приготовленіе „зеленаго“ товара, тутъ же, на плантаціи, растилаютъ и просушиваютъ на солнцѣ, по временамъ переворачивая ихъ; просушенные такимъ образомъ прутья связываютъ въ связки и сохраняютъ въ темномъ сухомъ и защищенномъ отъ мороза помѣщеніи; морозъ вредно дѣйствуетъ и на матеріалъ, назначенный для „зеленаго“ товара.

Для болѣе лучшей очистки прутьевъ отъ коры и легкаго отдѣленія послѣдней отъ древесины, прутья на нѣкоторое время до этой операціи погружаютъ въ воду для оживленія въ нихъ растительнаго сока. Такое оживленіе сока лучше всего проявляется въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ, тогда какъ въ началѣ іюня растительный сокъ начинаетъ усыхать и уже не оживаетъ отъ погруженія прутьевъ въ воду.

Для оживленія сока, прутья связываютъ въ небольшія вязанки и нижнимъ концомъ устанавливаютъ въ воду такъ, чтобы они постоянно находились въ водѣ на глубинѣ 4—6 дюйм., выходя остальною своею длиною надъ водой. Для этого выбираютъ мѣста болѣе удобныя и защищенные отъ сильнаго теченія въ рѣкѣ, въ прудѣ, съ проточной водой, или въ озерѣ. Если этихъ водохранилищъ нѣтъ, то устраиваютъ мочила-копанцы, около 12 дюйм. (1 футъ) глубиной, съ проточной водой и съ постояннымъ уровнемъ ея не менѣе 4 и не глубже 6 дюйм. Чтобы получить дѣйствительно чистый доброкачественный матеріалъ, безъ ущерба для его натуральной бѣлизны, слѣдуетъ обращать особое вниманіе на грунтъ рѣки, пруда, озера или мочила. Только крупный чистый песокъ не окрашиваетъ нижнихъ концовъ прикасающихся къ нему прутьевъ; глина, торфъ и др. почвы, часто служація грунтомъ этихъ водоемовъ, всегда окрашиваютъ концы прикасающихся къ нимъ прутьевъ въ тотъ или другой грязноватый цвѣтъ, дѣлая ихъ въ очищенномъ отъ коры видѣ или совершенно безцѣннымъ матеріа-

ломъ или требуетъ большого отброса его отрѣзываніемъ окрашенныхъ концовъ, что приносить не малый убытокъ. Слѣдовательно, только на чистомъ песчаномъ грунтѣ мочила, рѣки или пруда, допускается установка прутьевъ непосредственно на грунтъ, безъ опасенія порчи матеріала; во всѣхъ же остальныхъ случаяхъ, когда грунтъ не чисто песчаный, для полученія дѣйствительно цѣннаго, чистаго матеріала, необходимо дно выкладывать рѣшетчатымъ поломъ изъ нетолстыхъ деревянныхъ брусевъ, на которыя уже устанавливають прутья такъ, чтобы они концами своими находились въ водѣ не глубже 6 и не меньше 4 дюймовъ.

Мѣсто, гдѣ предполагается установить вязки прутьевъ для мочки, необходимо огородить кольями; при этомъ надо выбирать такое именно мѣсто въ водѣ, гдѣ вода не повышется выше 6 и не понижается ниже 4 дюймовъ. Затѣмъ устанавливають въ воду связки прутьевъ стоймя такъ, чтобы они во все время моченія въ водѣ не могли завалиться, что вредно вліяетъ на качество очищеннаго товара.

Послѣ установки на рѣшетчатомъ полу, въ отдѣленномъ кольями пространствѣ, связки прутьевъ перевязываютъ веревками и привязываютъ къ кольямъ, во-первыхъ, потому, чтобы не могли быть опрокинуты вѣтромъ и, во-вторыхъ еще потому, чтобы ихъ не растащили. Мочило-копанецъ обыкновенно устраиваютъ вблизи дома, на огородѣ или въ другомъ подходящемъ для этого мѣстѣ; воду проводятъ посредствомъ прорытой канавки, при глубинѣ мочила около 1 фута, а ширинѣ и длинѣ сообразно количеству связокъ ежегодно перерабатываемыхъ на очищенный матеріалъ. Дно мочила дѣлается также рѣшетчатое или же выстилается изъ брусевъ, а стѣны обкладываютъ соломой, придерживаемой кольями.

Что касается степени спѣлости, т. е. времени, когда отдѣленіе коры уже совершается легко, то это узнается по опыту. Приступая къ очисткѣ коры, необходимо заботиться о томъ, чтобы прутья не слишкомъ скоро просыхали, что случается, когда ихъ вынимаютъ изъ воды большими партіями заразъ и имъ долго при-

ходится лежать на воздухѣ. Такой просохшій до очистки пруть не даетъ чистаго, бѣлаго товара.

У многихъ кустарей существуетъ обычай оживлять растительный сокъ, разстилая весною прутья въ нѣсколько рядовъ на лугу и поливая ихъ ежедневно водою до тѣхъ поръ, пока кора не начнетъ легко отдѣляться отъ древесины прута. Этотъ способъ оживленія сока, однако, не можетъ быть признанъ цѣлесообразнымъ и отвѣчающимъ своему назначенію, такъ какъ имъ иногда не достигается та степень легкаго отдѣленія коры, какъ посредствомъ моченія въ водѣ, и кромѣ того обработанные этимъ способомъ прутья даютъ матеріаль пятнистый, что сильно портитъ бѣлый товаръ.

Очистка прутьевъ отъ коры.

Очищеніе прутьевъ отъ коры принадлежитъ къ числу самыхъ простыхъ работъ, съ успѣхомъ выполняемыхъ не только женщинами, но и даже дѣтьми-подростками, которые нерѣдко достигаютъ большей ловкости, работая чище и быстрее взрослыхъ.

Самое очищеніе отъ коры производится такъ: пучки ивы, связанные веревочкой, вынимаютъ изъ воды, очищаютъ отъ водяной тины и, если очищеніе отъ коры должно произойти не сейчасъ, то вынутые изъ воды прутья помѣщаютъ въ темномъ мѣстѣ и немного поливаютъ водою, чтобы они не засохли. За нѣсколько часовъ до очищенія снимаютъ веревку, которой скрѣплены пучки, и ставятъ ихъ нѣсколько наклонно, чтобы стекла вода. Затѣмъ уже начинается очищеніе отъ коры, при помощи особаго инструмента, называемаго щемилкой.

На рис. 2 изображена простая щемилка, сдѣланная изъ желѣзной проволоки и употребляемая для сдиранія коры съ болѣе толстыхъ прутьевъ. При работѣ этой щемилкой, нижній конецъ ея вставляется въ деревянный чурбанъ, какъ это видно на нашемъ рисункѣ. Чурбанъ этотъ удерживаетъ щемилку въ вертикальномъ положеніи и служитъ для нея прочной точкой опоры.

Другая, не менѣе распространенная щемилка, показана на рис. 3. Она сдѣлана изъ ясеня и выложена внутри проволокой. При нѣкоторой сноровкѣ и ловкости работающаго, такая щемилка прекрасно исполняетъ свое назначеніе и, даже при неряшливомъ обращеніи, все-таки можетъ прослужить нѣсколько лѣтъ.

Наконецъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ употребляется щемилка, согнутая изъ проволоки (рис. 4). Эта щемилка менѣе удобна, чѣмъ первыя двѣ и требуетъ отъ работающаго много силы въ рукѣ, и въ то же время, при непосредственномъ нажимѣ, при сдирании коры съ прута, раскалываетъ его.

Во время работы, связки прутьевъ, вынутыя изъ воды, кладутъ по лѣвую руку работающаго толстымъ

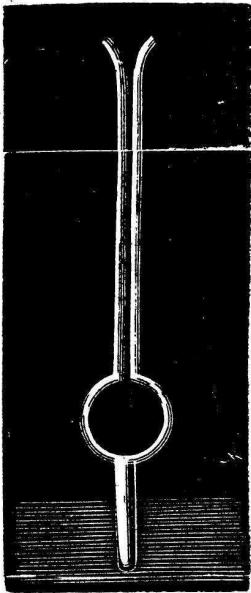


Рис. 2.




Рис. 3.

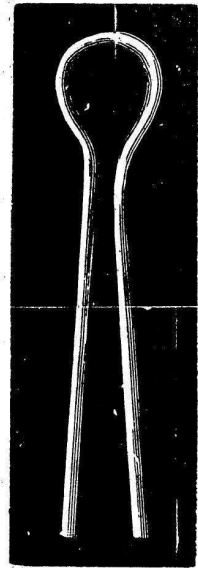


Рис. 4.

концомъ впередъ. Прутъ берутъ лѣвой рукой, а правой защемяютъ за толстый конецъ прута на 10—12 дюймовъ отъ самаго конца щемилку и подъ значительнымъ нажимомъ послѣдней, быстро протягиваютъ этотъ конецъ прута до самаго конца, сквозь щемилку; затѣмъ быстро оборачиваютъ щемилку, и уже при болѣе

слабомъ нажимѣ щемилки, такъ же быстро протягиваютъ черезъ нее пруть къ тонкому концу; при этомъ свободно прилегающая къ древесинѣ кора легко снимается въ одинъ приемъ рукою.

Сниманіе коры при помощи щемилокъ, какъ видѣть читатель, основано, главнымъ образомъ, на ловкости приѣмовъ и отчетливости дѣйствій работающаго, что пріобрѣтается единственно навыкомъ. Но, такъ какъ при этой работѣ требуется также и чистота, то удобнѣе всего научиться сдиранію коры сначала на грубомъ товарѣ, а затѣмъ уже перейти къ работамъ чистаго и тонкаго товара.

При выполненіи этой работы особенно важно, чтобы при сдираніи коры съ прута на немъ не оказалось царапинъ, почему и нельзя снимать кору ножомъ, ибо при этомъ одновременно соскабливается съ поверхности прута, покрывающая его, верхняя оболочка древесины, придающая дереву шелковистый видъ.

Кромѣ ручного сдиранія коры щемилками, для той же цѣли предложено было нѣсколько механическихъ станковъ. Тѣмъ не менѣе, ни одинъ изъ этихъ станковъ не можетъ съ успѣхомъ замѣнить ручную работу и, главнымъ образомъ, потому, что станокъ можетъ снимать кору съ прутьевъ однородной толщины. Между тѣмъ, сортировка прутьевъ,—работа трудно выполняемая и еще болѣе кропотливая, чѣмъ ручная ихъ обработка,

Просушка прутьевъ.

Когда прутья очищены отъ коры, то ихъ не слѣдуетъ оставлять въ кучахъ, ибо тогда они легко получаютъ пятна, портящія товаръ. Вотъ почему при выработкѣ цѣннаго блага товара, очищенные отъ коры прутья раскладываютъ тонкимъ слоемъ на легкія сквозныя рѣшетки, сдѣланныя изъ очищенныхъ жердей, на которыхъ прутья подвергаются просушкѣ и бѣленію солнечнымъ тепломъ и свѣтомъ. Одновременно съ раз-